
kin

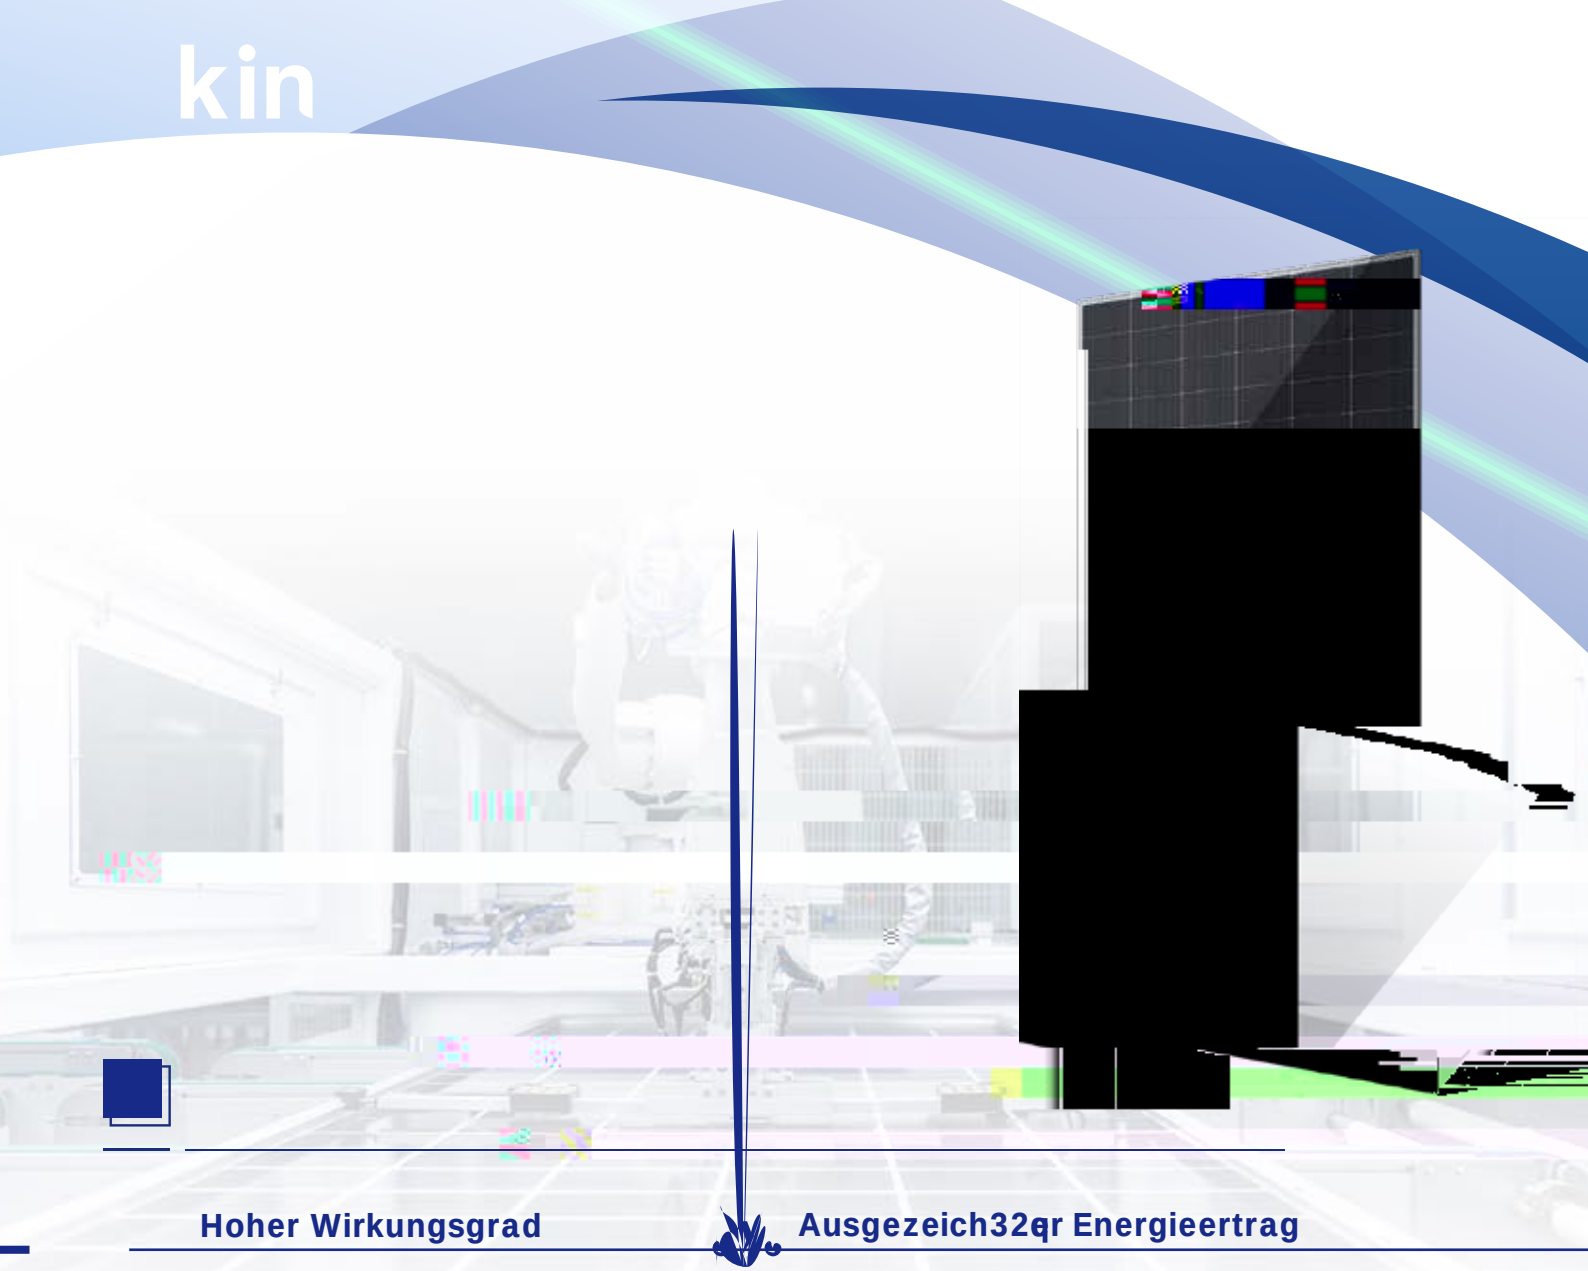

## Hoher Wirkungsgrad

## Ausgezeich32qr Energieertrag

## Degradationsbeständigkeit

## Qualitätsgarantie

**12** Jahre
Produktgarantie

**30** Jahre
Lineare Leistungsgarantie

**1%**
Leistungsminderung nach einem Jahr

**0.4%**
Jährliche Leistungsminderung



IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem nach ISO

Hergestellt in China

| | |
|---|---|
| Zelltyp | N-Type TOPCon |
| Zellanzahl | 144 (2×72) |
| Outputkabel | |
| | 1×4mm² (+)300mm,(-)200mm |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Schutzklasse | |
| Brandschutz | |

Notiz: 1. STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM=1.5 2. NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, AM=1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s

## Unterschiedlicher rückseitiger Leistungsgewinn **Bezugswert: 585W**

## Betriebskennwerte