


| | |
|---|---|
| Zellentyp | GBC |
| Zellenanzahl | |
| Glas | 3.2mm gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium |
| Ausgangskabel | 1×4mm², (+)300 mm, (-)200mm, TÜV-zertifiziert<br>oder kundenspezifische Länge |
| Gewicht | |
| Abmessungen | |
| Stecker | MC4-kompatibel/MC4-Evo2 |
| Verpackung | 37 Stk. pro Palette<br>148 Stk. pro 20' GP, 740 Stk. pro 40' HC |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Brandschutzklasse | IEC Klasse C |


Vorderseite Seite Rückseite




* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm

| Modell | |
|---|---|
| Testbedingung | |
| Maximale Leistung Pmax [W] | |
| Leerlaufspannung Voc [V] | |
| Spannung bei MPP Vmp [V] | |
| Kurzschlussstrom Isc [A] | |
| Stromstärke bei MPP Imp [A] | |
| Wirkungsgrad [%] | |

1 STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 , AM=1,5 2 NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 , AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 M/S

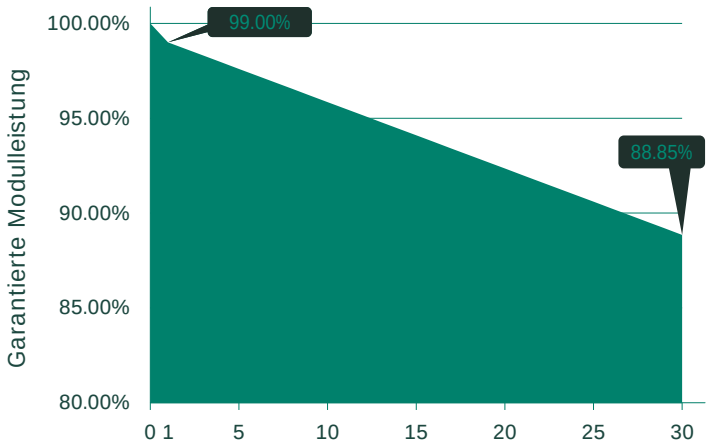


| | |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Isc | +0.05%/ |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.22%/ |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.26%/ |

| | |
|---|---|
| Vorderseite – max. statische Belastung | 5400Pa |
| Rückseite – max. statische Belastung | 2400Pa |
| Hageltest | Hagelkörner mit 25 mm Ø bei 23 m/s |

Gokin

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Sicherheits- und Installationsanleitung.
Wir behalten uns das Recht der endgültigen Auslegung vor. Die technischen Daten in diesem

Produktionsstandort: Hejin Avenue Nr. 1, Automobilindustrie-Basis, Stadtbezirk Huadu, Guangzhou, Guangdong, China
www.gokinsolar.com gk@gokinsolar.com