
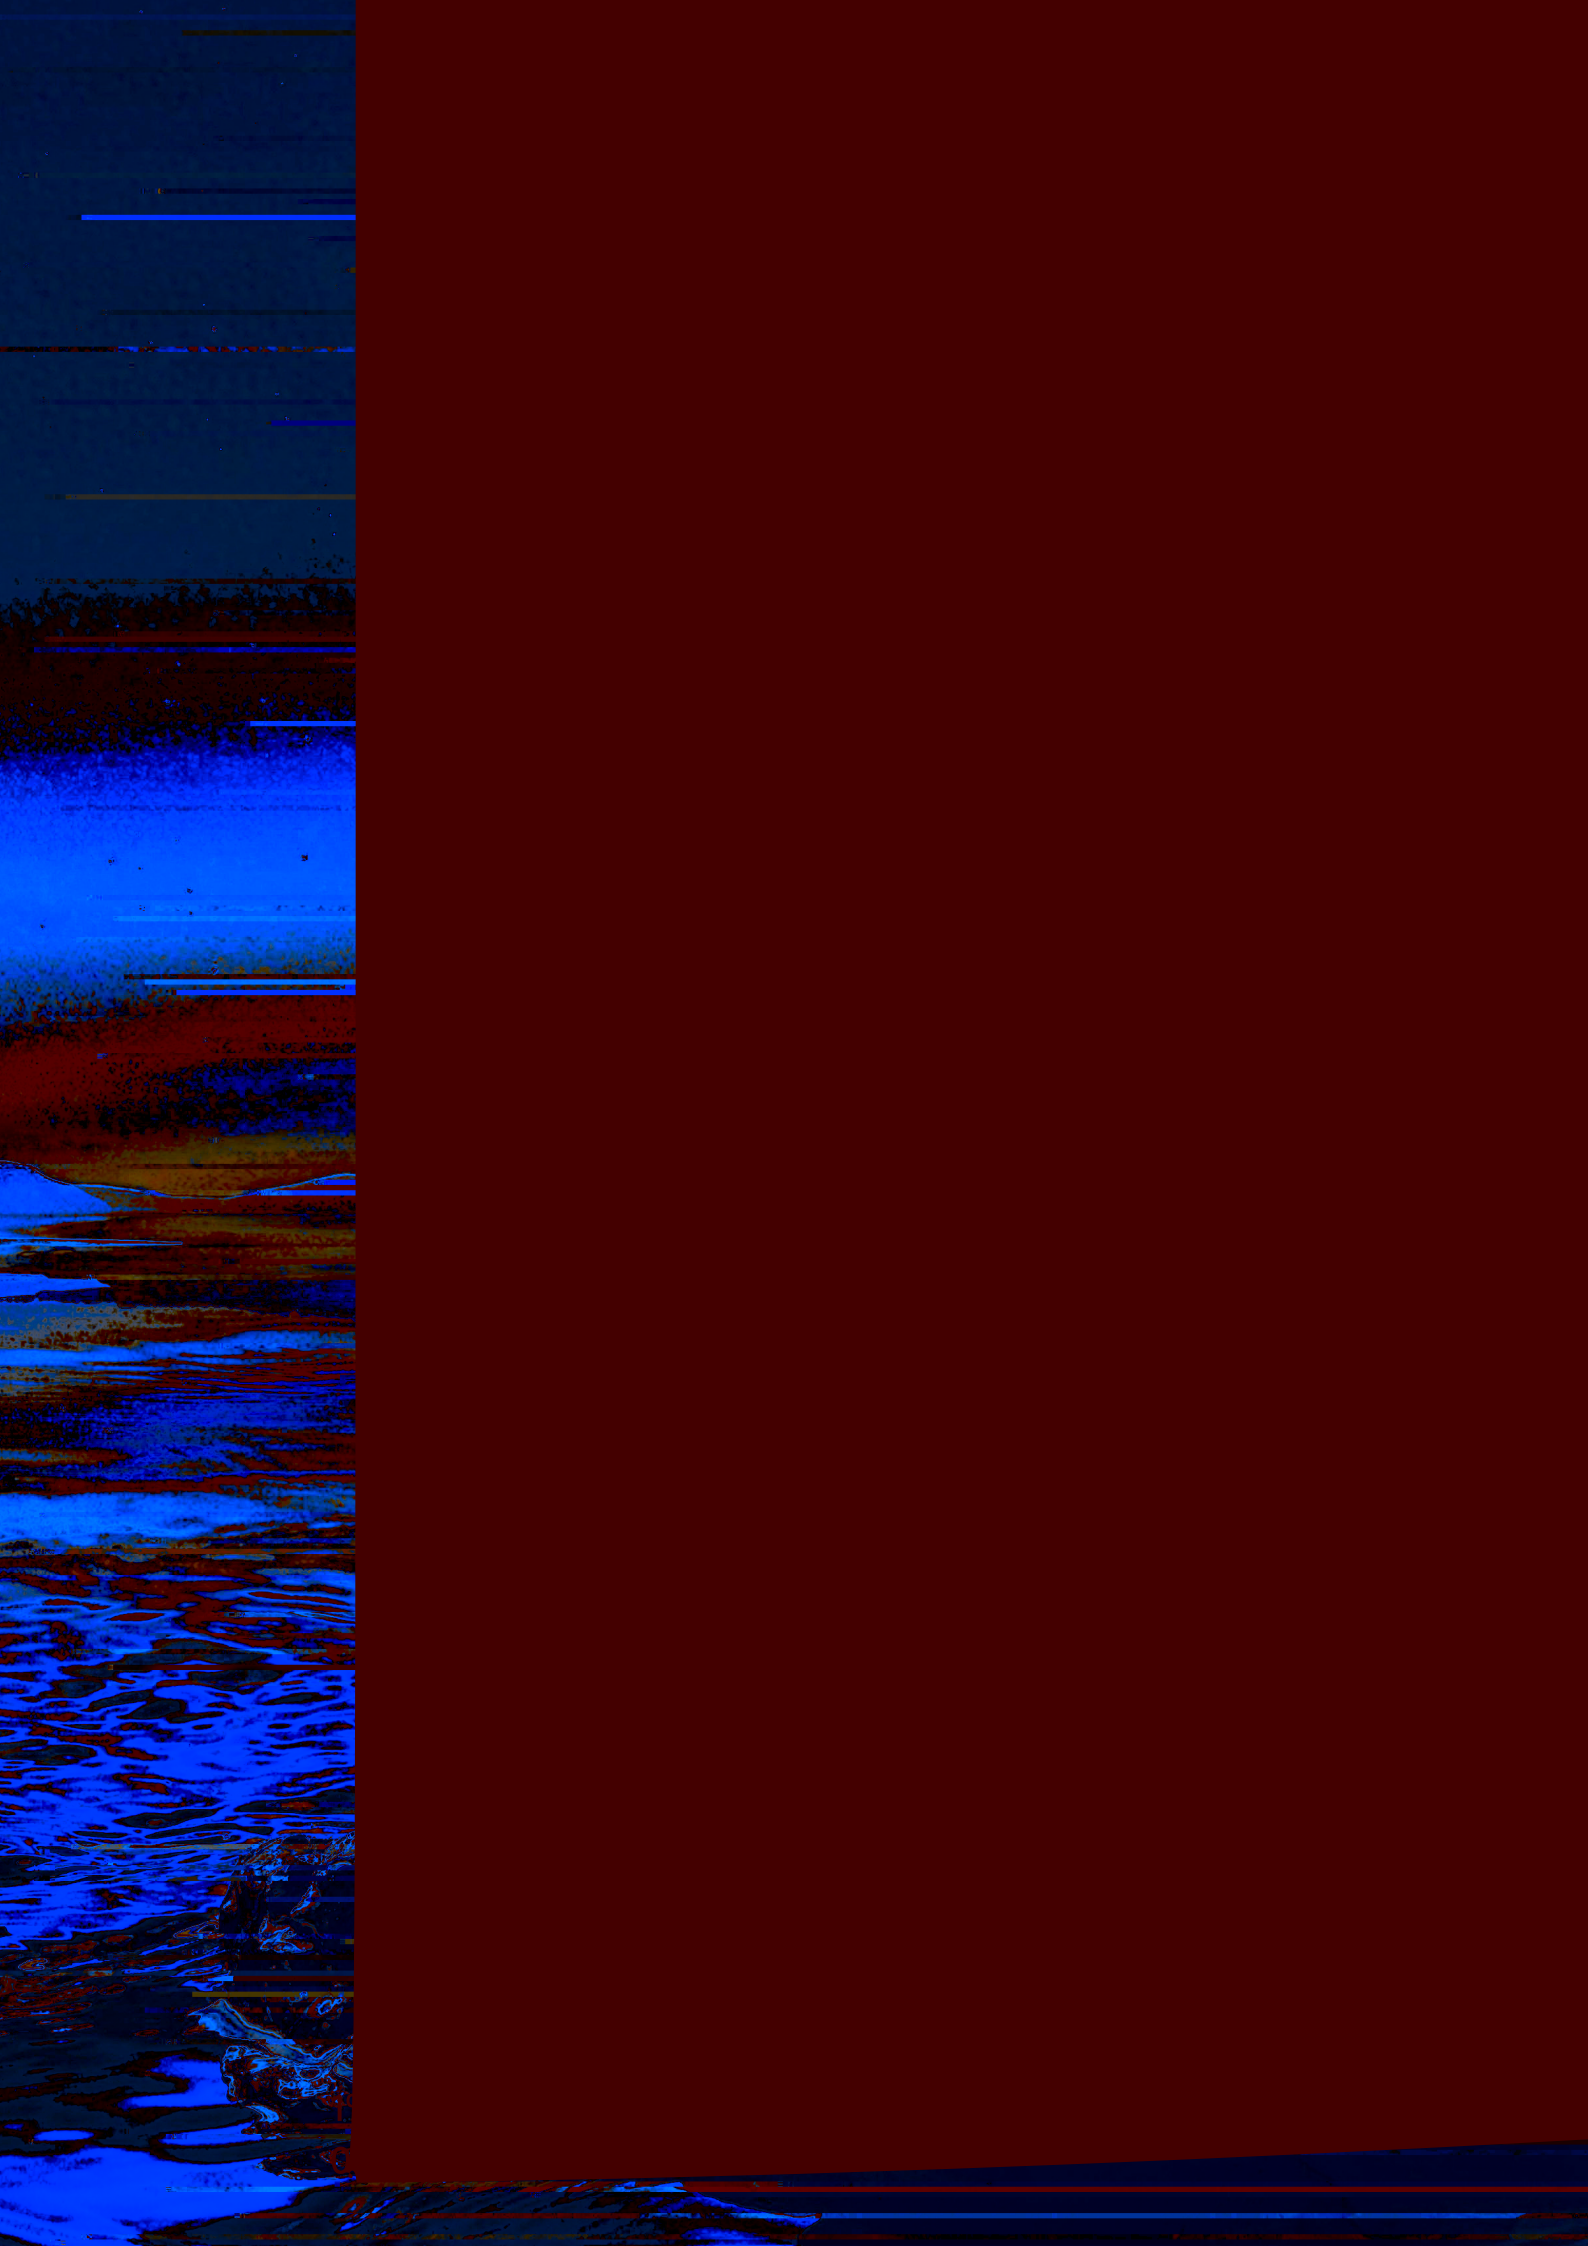


温度

	N GBC
	Ềâî ˢ Ï¸ Ềî <
	è.â Ị Ị
	è.â Ị Ị
	Tü¼ Ệ ê Ị Ị ỗ, (ʻ)Êââ Ị Ị , (`)èââ Ị Ị
	24.8kg
	Ềîââ¸ ỀỀÊê¸ Êâ Ị Ị
	MCê
	Êî / èỄì /èâ îìê /êâ Ềââî /ỀÊ.Ì ỀèỒî /ỀÎ.Ì
	CÏçss II
	IEC CÏçss C

ˢ P Ị çx/½ <	
ˢ ¼Ķõ/¼ <	
ˢ ¼ Ị p/¼ <	
ˢ Isõ/A <	
ˢ I Ị p/A <	
ˢ ¸ <	

备注：1、标准测试条件(STC)：光照强度1000W/m2，电池温度25°C，大气质量1.5；2、双面测试条件(BNPI)：光照强度：正面1000W/m2，背面135W/m2，环境温度25°C，大气质量1.5。

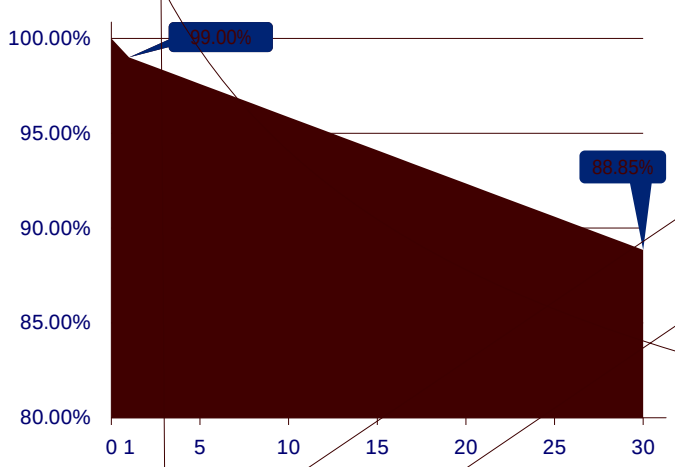

STC

(Isõ) ' â.aÏ¸ /∋

(¼Ķõ) ˙â.êê¸ /∋

(P Ị çx) ˙â.êÏ¸ /∋

Ïêââ Pç

èêââ Pç

èÏ Ị ¸ èÉ Ị /s